



# ○ '09~'14 YZF-R1 フレームカバー取付け説明書 ○

1) 写真① 矢印5箇所 of クイックファスナー、長○印部裏の  
プラリベットを外し、サイドカウルを取り外します。

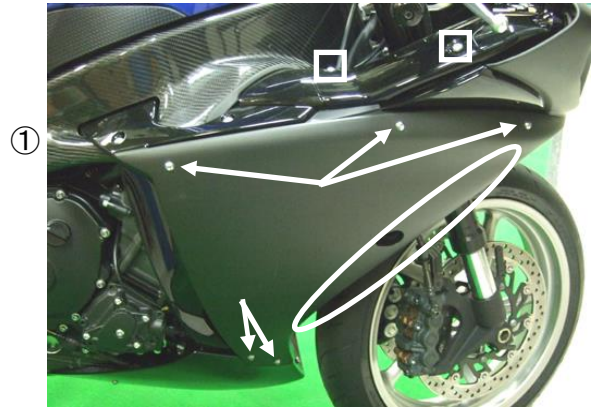

2) 写真① □印2箇所 of ビスを外し、ダクト上のカバーを  
取り外します。

2) 写真② 矢印部のプラリベット、ビスを外し、  
インナーパネルを取り外します。

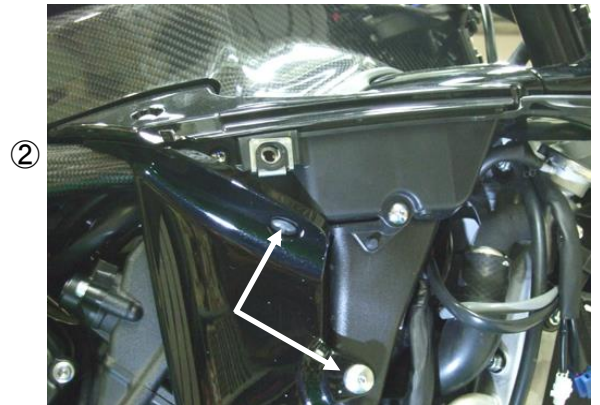

2) レザー座面を外し、ガソリンタンク両サイドのカバーのビス  
(写真③ ○印)を外し、カバーを前にスライドさせ外します。

3) 写真③ □印部ビスと、タンク最前部ビスを外し、  
タンクを少しリフトさせた状態で固定します。

5) 写真③ 矢印2箇所 of ビスを外し、ダクトを車体から  
抜き取ります。

(ダクトの前後は、それぞれゴムにはまっているだけです。)


4) チェンジペダルは、フレームカバー装着の邪魔になるので、  
写真④ 矢印部どちらかを外し、ペダルを下に  
垂らしておきます。



6) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、  
パーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。

7) フレームカバー裏面又は、フレーム表面に付属の両面テープ  
を貼り(写真⑤ 参考)フレームに装着します。

注) エアードクト部のフチゴムをめくる様にして、フレーム  
との間にカバーを入れ込みます。

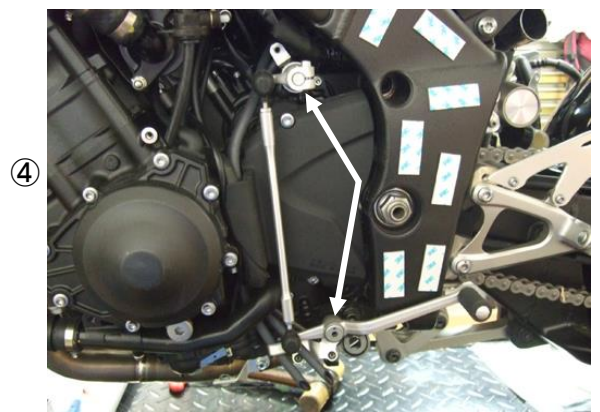

8) 後は分解した逆の手順にて、外装等を組みつけてください。



## ※ 注意

フレームが冷えている時に装着すると、  
両面テープが密着しにくいので、走行後など、  
フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で  
軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

## ※ 注意

カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、  
暫くしてから浮いてくる事があります。  
両面テープは強力タイプを使っていますので、  
完全にテープが密着するまで、定期的にフレームカバーを  
フレームに押し付けて下さい。